


アジャスタブル コリメーティングアダプター

OPTICAL ACCESSORY

均一なスポット照射

- 25mm～152mmの範囲で均一な照射
- 3mm、5mm、8mmの各ライトガイドに適用
- コリメートレンズとライトガイドホルダー付き



OmniCure[®] ADJUSTABLE COLLIMATING ADAPTOR


オムニキュア アジャスタブルコリメーティングアダプターは、
3mm、5mm、8mmの標準ライトガイドと合わせて均一なスポット照射が可能です。

ライトガイドの種類に対応する均一なスポットサイズ

▶ fig. 1

3mm液体ライトガイドとの組み合わせによるビーム形状:


3mm液体ライトガイドとの組み合わせ		
スポットサイズ (mm)	距離 (cm)	照度 (mW/cm ²)
50	38.20	7.22
25	19.40	135.00

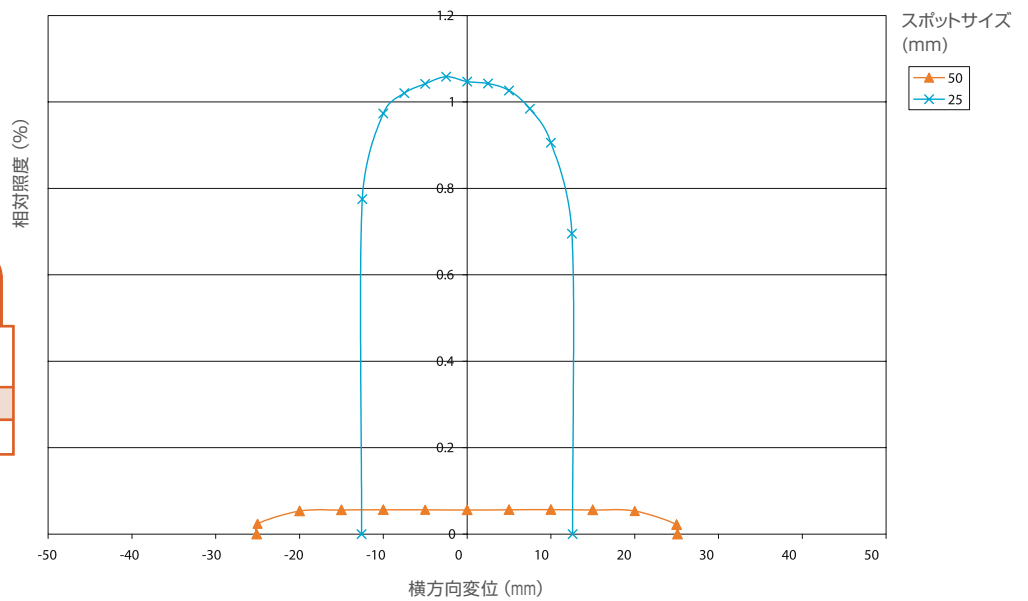

▶ fig. 2

5mm液体ライトガイドとの組み合わせによるビーム形状:


5mm液体ライトガイドとの組み合わせ		
スポットサイズ (mm)	距離 (cm)	照度 (mW/cm ²)
75	57.02	10.02
50	22.10	70.00

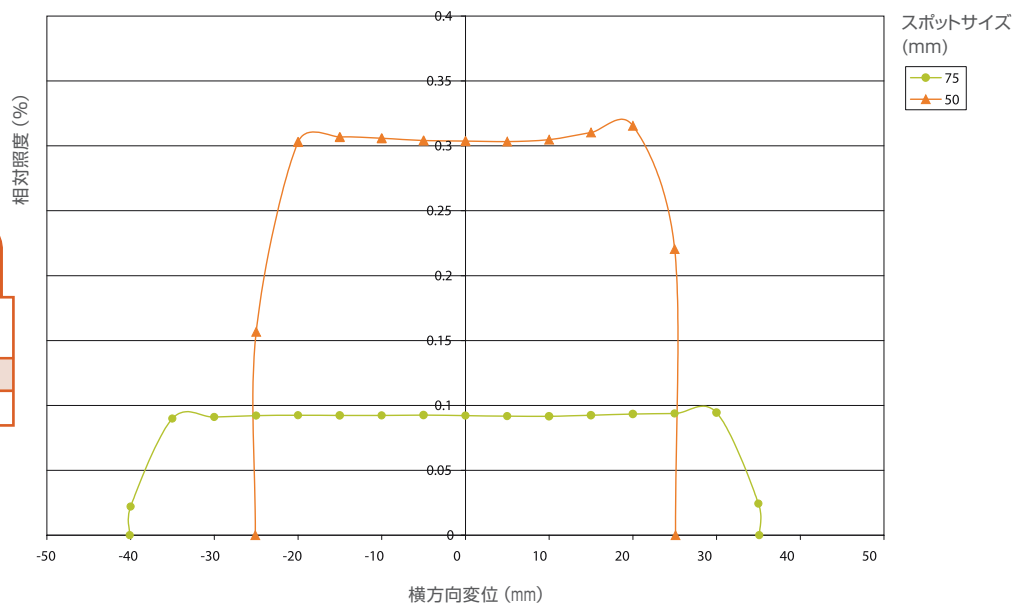



▶ fig.3


8mm液体ライトガイドとの組み合わせによるビーム形状:

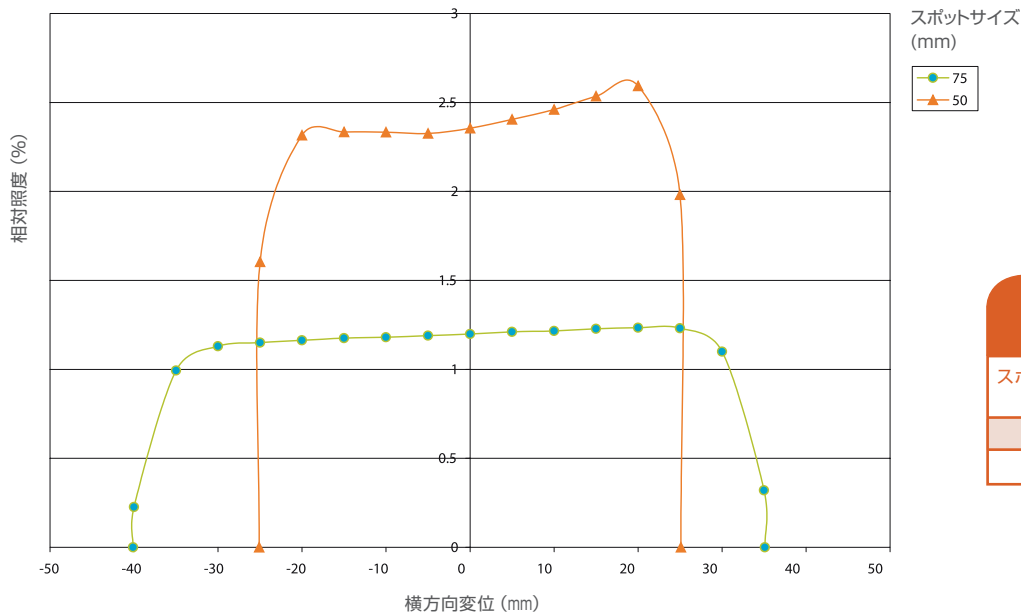

スポットサイズ (mm)	距離 (cm)	照度 (mW/cm ²)
75	18.80	74.50
50	14.70	184.00

▶ fig.4

8mm液体ライトガイドとの組み合わせによるビーム形状 (コリメーティングアダプター無し):

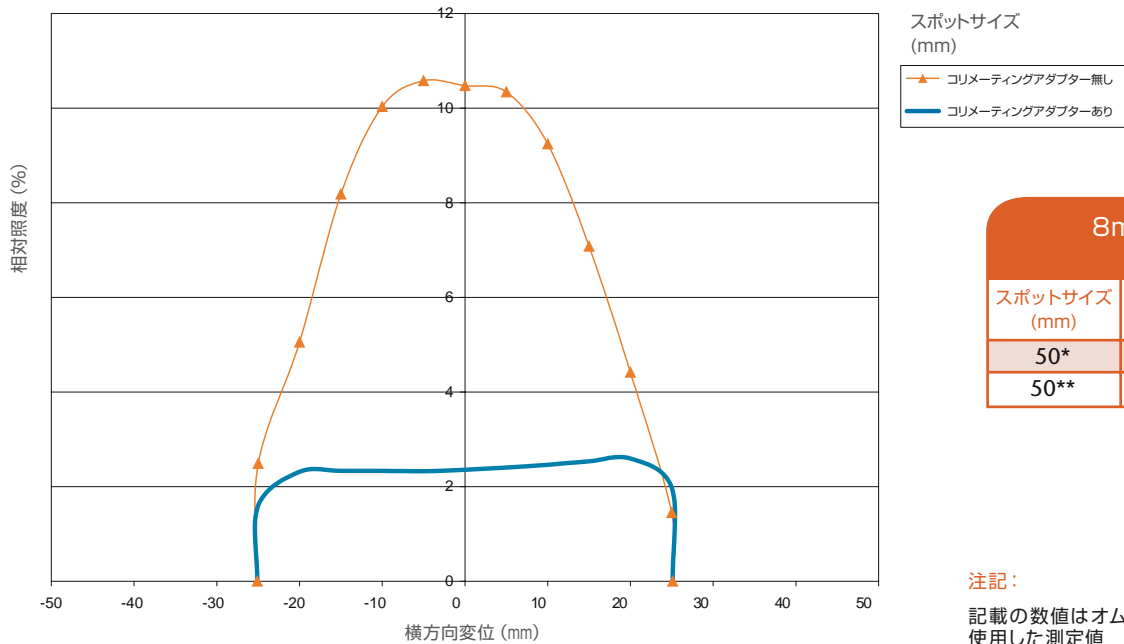

スポットサイズ (mm)	距離 (cm)	照度 (mW/cm ²)
50*	3.50*	707.00*
50**	14.70**	184.00**

注記:

記載の数値はオムニキュアラジオメーターR2000を使用した測定値


APPLICATIONS

アプリケーション: フォトリソグラフィ、半導体、広範囲硬化などで、25mm~152mmの範囲で均一なスポット照射が必要とされる用途に最適。

仕様

	A.(mm)	B.(mm)	C.(mm)
3mm	17.78	9.25	12.70
5mm	17.78	10.21	12.70
8mm	21.59	14.99	13.79

寸法

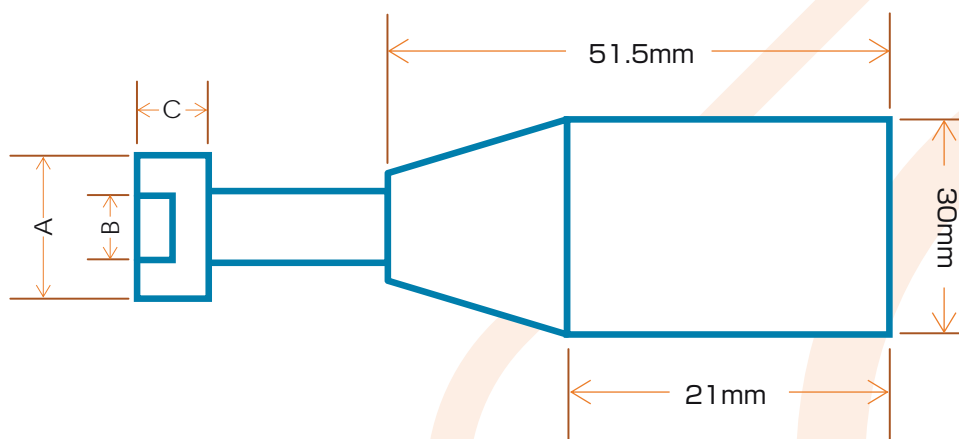

EXFO

EXFO社 ライフサイエンス&インダストリアル部門は、
光学技術、エレクトロニクス、光化学を融合した独自の技術力をもとに、
スポットキュアリング分野で常に世界をリードした製品開発を行っています。

※仕様と技術の詳細は予告なく変更になる場合があります。予めご了承下さい。

製品に関するご質問、ご相談はこちらまで。 <http://www.san-ei-tech.co.jp> ☎0120-127-381 受付時間 9:00~18:00
定休日 土・日曜日・祝日

株式会社サンエイテック

本社営業部：〒277-0005 千葉県柏市柏7-1-15 TEL.04-7166-7411 FAX.04-7166-7276
 仙台：〒980-0021 仙台市青葉区中央4-10-3 TEL.022-217-4701 FAX.022-217-4702
 長岡：〒940-2022 新潟県長岡市鉄工町2-4-27 TEL.0258-27-5655 FAX.0258-29-2928
 西関東：〒193-0931 東京都八王子市台町2-17-1-106 TEL.0426-21-0190 FAX.0426-21-0195
 名古屋：〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-1-2 TEL.052-757-5911 FAX.052-757-5912
 北陸：〒921-8042 石川県金沢市泉本町5-82-2-605 TEL.076-247-2377 FAX.076-247-2376
 大阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-7-8 TEL.06-6390-7477 FAX.06-6390-7280
 福岡：〒816-0051 福岡市博多区青木1-19-1-715 TEL.092-623-0038 FAX.092-623-0056
 上海(中国)：SAN-EI TECH(Shanghai)LTD, 琶龍國際貿易(上海)有限公司 TEL.+86-512-6515-1866 FAX.+86-512-6515-4348

販売店